

SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40 Cod. 1416

DESCRIZIONE


Selenia Multipower Gas un lubrificante totalmente sintetico progettato per motori a benzina anche turbocompressi alimentati a metano o GPL. La sua esclusiva formulazione migliora la protezione all'usura delle valvole, neutralizza i composti acidi provenienti dalla combustione e mantiene inalterate le prestazioni del motore.

CARATTERISTICHE

Una speciale formulazione dell' olio attraverso i vapori di blow-by consente di ottenere, attraverso i vapori del blow-by, le migliori caratteristiche di adesivita', protezione dall' usura e detergenza nelle zone di tenuta delle valvole.

L' elevato valore iniziale del TBN consente di neutralizzare l' acidita' dell' olio, evitando l' aggressione chimica delle parti durante tutto l' intervallo di cambio.

- | Formula Fully Synthetic
- | Maggiore protezione antiusura punterie (speciali additivi)
- | Bassa viscosita' per migliorare l' avviamento a freddo
- | Ottima Fuel Economy
- | Protezione per i moderni catalizzatori a 3 vie
- | Applicabile anche a motori Euro 5
- | Massime specifiche internazionali

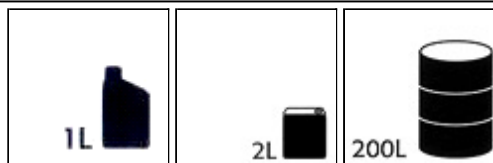

CONSIGLI D'USO

Secondo le prescrizioni del costruttore

RACCOMANDATO DA

Fiat - Lancia - Alfa Romeo

DATI TECNICI

SAE 5W-40, API SM, ACEA C3,
FIAT 9.55535-T2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F922.E09