

XENARC ORIGINAL

Lampade a scarica per proiettori auto



Aree applicative


- Proiettore

Vantaggi prodotto


- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile
- 4 anni di garanzia

Caratteristiche prodotto


- Ricambi originali

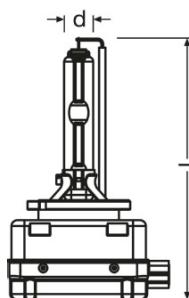

Product line drawing

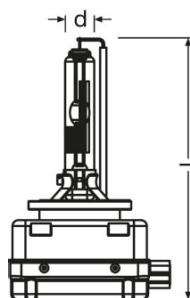


Product line drawing

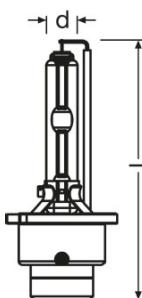


Product line drawing


Scheda della famiglia di prodotto

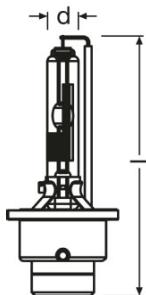


Product line drawing

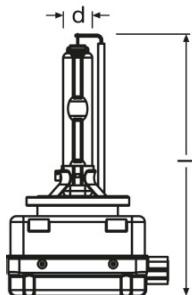


Product line drawing

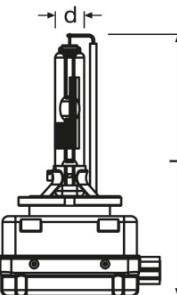


Product line drawing

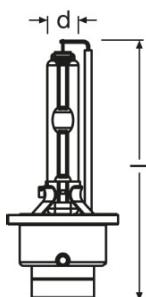


Product line drawing

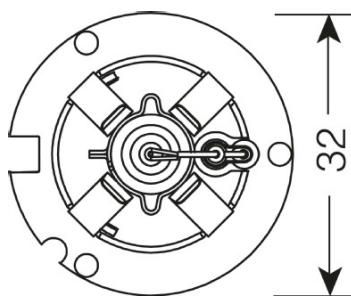


Attacco

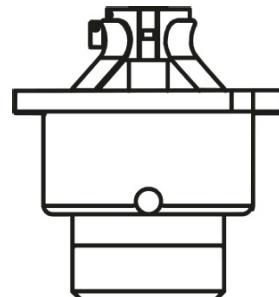


Attacco

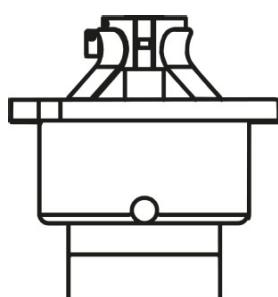

Attacco

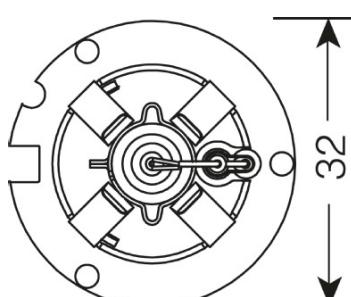

Attacco

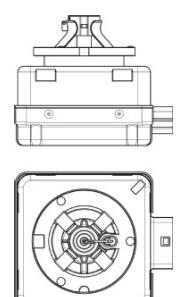

Attacco

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Categoria ECE	Max potenza assorbita	Potenza nominale	Tensione nominale	Flusso luminoso	Luminous flux tolerance
XENARC 66144 ¹⁾	D1S ³⁾	35 W	35 W	85 V	3200 lm	±15 %
66140 ¹⁾	D1S ³⁾	35 W	35 W	85 V	3200 lm	±15 %
XENARC 66154 ²⁾	D1R ³⁾	35 W	35 W	85 V	2800 lm	±16 %
66240 ¹⁾	D2S ³⁾	35 W	35 W		3200 lm	±15 %
XENARC 66250 ²⁾	D2R ³⁾	35 W	35 W		2800 lm	±16 %
XENARC 66340 ¹⁾	D3S ³⁾	35 W	35 W	42 V	3200 lm	±15 %
XENARC 66350 ²⁾	D3R ³⁾	35 W	35 W	42 V	2800 lm	±16 %
XENARC 66440 ¹⁾	D4S ³⁾	35 W	35 W	42 V	3200 lm	±15 %
XENARC 66450 ²⁾	D4R ³⁾	35 W	35 W	42 V	2800 lm	±16 %

Descrizione del prodotto	Power input tolerance	Attacco (denominazione da norma)	Durata B3	Durata rispettando Tc	Lunghezza	Diametro
XENARC 66144 ¹⁾	±3 %	PK32d-2	2000 h	3000 h	81.0 mm	9.0 mm
66140 ¹⁾	±3 %	PK32d-2	2000 h	3000 h	80.0 mm	9.0 mm
XENARC 66154 ²⁾	±3 %	PK32d-3	2000 h	3000 h	80.0 mm	
66240 ¹⁾	±3 %	P32d-2	2000 h	3000 h	77.0 mm	9.0 mm
XENARC 66250 ²⁾	±3 %	P32d-3	2000 h	3000 h	79.7 mm	9.0 mm
XENARC 66340 ¹⁾	±3 %	PK32d-5	1500 h	2500 h	80.0 mm	9.0 mm
XENARC 66350 ²⁾	±3 %	PK32d-6	1500 h	2500 h	80.0 mm	9.0 mm
XENARC 66440 ¹⁾	±3 %	P32d-5	1500 h	2500 h	77.0 mm	9.0 mm

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Power input tolerance	Attacco (denominazione da norma)	Durata B3	Durata rispettando Tc	Lunghezza	Diametro
XENARC 66450 ²⁾	±3 %	P32d-6	1500 h	2500 h	79.7 mm	9.0 mm
<hr/>						
Descrizione del prodotto	Tensione di prova					
XENARC 66144 ¹⁾	13.5 V					
66140 ¹⁾	13.5 V					
XENARC 66154 ²⁾	13.5 V					
66240 ¹⁾	13.5 V					
XENARC 66250 ²⁾	13.5 V					
XENARC 66340 ¹⁾	13.5 V					
XENARC 66350 ²⁾	13.5 V					
XENARC 66440 ¹⁾	13.5 V					
XENARC 66450 ²⁾	13.5 V					

¹⁾ Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori/ECE approval and DOT label

²⁾ Ridotta emissione di UV/Con striscia antiabbagliante per proiettori a riflessione/ECE approval and DOT label

³⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

References / Links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo

► www.osram.it/am-garanzia

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.