

Fabricant français
depuis 1964

www.gys.fr



Design & technology



France



GYSFLASH

Chargeurs intelligents • Caricabatterie intelligenti
Cargadores inteligentes

GYSFLASH, chargeurs intelligents.

Contrôle total & charge à 100%



L'analyse permanente de l'état de la batterie, étape par étape, vous garantit un temps de charge optimal. L'ajustement en temps réel des paramètres vous assure un résultat et un maintien de la charge à 100%.

1 Analyse de l'état de la batterie (niveau de charge, inversion de polarité, caractéristiques...).

2 S.O.S. Recovery : récupération des éléments en courts circuits ou profondément déchargés de la batterie.

3 Test de la capacité de la batterie.

4 Désulfatation.

5 Charge rapide à courant maximum pour atteindre 80% de charge.

6 Absorption : charge à courant constant pour booster la batterie à 100%.

7 Refresh : rééquilibrage des cellules de la batterie pour plus de longévité (suivant modèle).

8 Floating : maintien de la charge à 100%.

★★★★★

2 fois plus rapide ★ Redémarrage automatique ★ Étanchéité ★ Protection totale ★ Design nomade ★ Charge silencieuse.



★★★★★

2 volte più rapido ★ Riavvio automatico ★ Sigillato ★ Protezione totale ★ Design nomad ★ Carica silenziosa

★★★★★

2 veces más rápido ★ Reinicio automático ★ Sellado ★ Protección total ★ Diseño nómada ★ Carga silenciosa

GYSFLASH, caricabatterie intelligenti GYS

Controllo totale & carica al 100%. L'analisi permanente dello stato della batteria, fase dopo fase, vi garantisce un tempo di carica ottimale. L'aggiustamento in tempo reale dei parametri vi assicura un risultato e un mantenimento della carica al 100%.

1 Analisi dello stato della batteria (livello di carica, inversione di polarità, caratteristiche...).

2 S.O.S. Recovery : recuper degli elementi in cortocircuito o profondamente scarichi della batteria.

3 Test della capacità della batteria.

4 Desolfatazione.

5 Carica rapida a corrente massima per arrivare all' 80% della carica.

6 Assorbimento : carica a corrente costante per portare la batteria al 100%.

7 Refresh : riequilibrio delle cellule della batteria per maggior longevità (a seconda del modello).

8 Floating : mantenimento della carica al 100%.

GYSFLASH, Cargadores inteligentes GYS

Control total y carga a 100%.

El análisis permanente del estatus de la batería, etapa por etapa, le garantiza un tiempo de carga óptimo. El ajuste en tiempo real de los parámetros le asegura un resultado y un mantenimiento de la carga a 100%.

1 Análisis del estatus de la batería (nivel de carga, inversión de polaridad, características...).

2 S.O.S. Recovery: recuperación de los elementos en cortocircuito o profundamente descargados de la batería.

3 Prueba de la capacidad de la batería.


4 Desulfatación.

5 Carga rápida a corriente máximo para alcanzar 80% de la carga.

6 Absorción: carga a corriente estabilizada para alcanzar 100% de carga.

7 Refresh: reequilibrio de las células de la batería para mejorar la longevidad (según modelo).

8 Floating: mantenimiento de la carga a 100%.

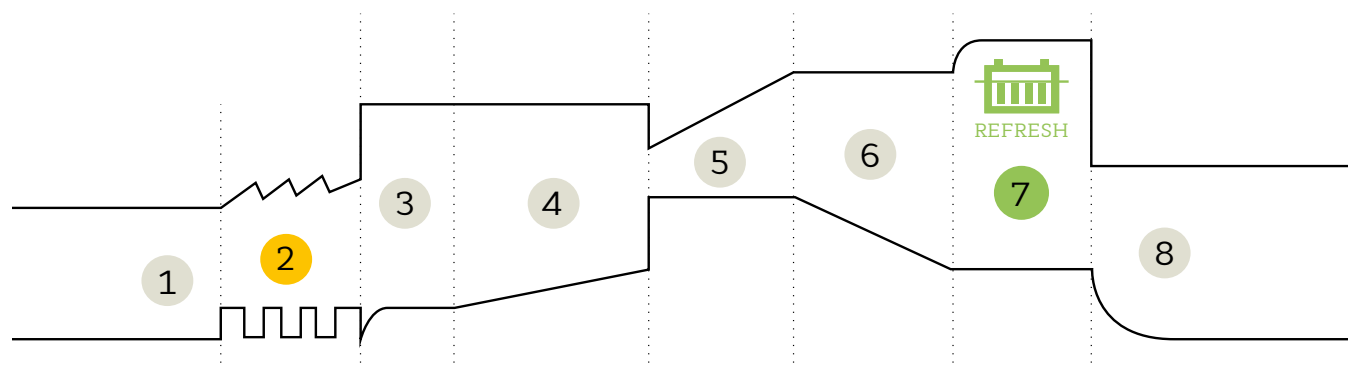

GYSFLASH 1.12

7 STEP
No refresh



2 > 32 Ah charge (100 Ah maintenance)

7 étapes - etapas - Stufen

12 V : 1 A

Ref. 029361



GYSFLASH 4.12

7 STEP
No refresh



1.2 > 70 Ah charge (130 Ah maintenance)

7 étapes - etapas - Stufen

12 V : 0.8/4 A

Ref. 029422

Ref. (Display box) 026001



GYSFLASH 6.12

8 STEP
CAN BUS



1.2 > 125 Ah charge (170 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

12 V : 0.8/6 A

Ref. 029378



GYSFLASH 6 Heritage

8 STEP
CAN BUS



1.2 > 125 Ah charge (170 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

6/12 V : 0.8/6 A

Ref. 029538



GYSFLASH 8.12

8 STEP
CAN BUS



15 > 160 Ah charge (240 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

12 V : 8 A

Ref. 029385



GYSFLASH 12.12

8 STEP
CAN BUS




20 > 250 Ah charge (330 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

12 V : 12 A

Ref. 029392





Source d'énergie : mode de maintien optimal de l'état de charge. Idéal pour les véhicules en hivernage, de démonstration, ou pour le remplacement de batterie.

Fonte di energia : modo di mantenimento ottimale dello stato di carica. Ideale per i veicoli in inverno, da dimostrazione o per la sostituzione della batteria.



Équipé d'un capteur haute sensibilité, le GYSFLASH ajuste automatiquement les paramètres de charge en fonction de la température ambiante.

Dotato di un sensore ad alta sensibilità, il Gysflash regola automaticamente i parametri di carica in funzione della temperatura ambiente.

Equipado de un captor de alta sensibilidad, el Gysflash ajusta automáticamente los parámetros de carga según la temperatura ambiente.



Mode "Cold charge": optimisation des performances en cas de temps froid ou de gel.

Modo "Cold charge": ottimizzazione delle prestazioni in caso di tempo freddo o gelo.

Modo "Cold Charge": optimización del rendimiento en caso de tiempo frío o de congelación



GYSFLASH 6.24

7 STEP
No refresh



6/12 V : 1.2 > 125 Ah charge (170 Ah maintenance)
24 V : 15 > 100 Ah charge (140 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

6/12 V : 0.8/6 A – 24 V : 4 A

Ref. 029460



GYSFLASH 9.24

8 STEP
High Tech Charge



6/12 V : 18 > 220 Ah charge (300 Ah maintenance)
24 V : 15 > 125 Ah charge (170 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

6/12 V : 9 A – 24 V : 6 A

Ref. 029477



GYSFLASH 1.12 Lithium

8 STEP
High Tech Charge



12 V : 0.5 > 20 Ah charge (50 Ah maintenance)
EqPb : 1.5 > 60 Ah charge (150 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

12 V LiFePO₄ : 1 A

Ref. 029675



GYSFLASH 6.12 Lithium

8 STEP
High Tech Charge



12 V : 1.2 > 125 Ah charge (170 Ah maintenance)
EqPb : 3.6 > 510 Ah charge (170 Ah maintenance)

8 étapes - etapas - Stufen

12 V LiFePO₄ : 12 V : 4/6 A

Ref. 029429



GYSFLASH 30.12 Plomb / Lithium

7 STEP
No refresh


8 STEP
High Tech Charge



Pb : 12 V : 15 > 375 Ah / LiFePO₄ : 7 > 375 Ah / SHOWROOM

LiFePO₄ : 12 V : 7 / LiFePO₄ : 8 étapes - etapas - Stufen / 12 V Pb / LiFePO₄ : 7/15/30 A

Ref. 029668



GYS



Étanche
Impermeable
Wasserdicht

Connexion Flash : simplifiez-vous la charge

"Connessione Flash" : semplificate la carica
Conexión Flash: Simplifíquese la carga

Compatible with Gysflash 1.12, 4.12, 6.12, 6.24, 6 Héritage, Lithium 1.12, 6.12.
Mit GYSFLASH 1.12, 4.12, 6.12 & 6.24, 6 Heritage, Lithium 1.12, 6.12 kompatibel.



Pinces / Morsetti / Pinza

↔ 0.45 m

Ref. 026889



Pinces à indicateur de charge /
Morsetti con indicatore di carica /
Pinzas a indicador de carga

↔ 0.56 m

Ref. 029194



Éllets / Occhielli / Ojales

↔ 0.45 m

Ref. 029194



Éllets à indicateur de charge /
Occhielli con indicatore di carica /
Ojales a indicador de carga

↔ 0.56 m

Ref. 029200



Adaptateur prise allume-cigare /
Adattatore presa accendisigari /
Adaptador encendedor

↔ 0.35 m

Ref. 029439



Rallonge / Prolunga / Alargador


↔ 2.5 m

Ref. 029057

OPTION GYSFLASH 30.12
Ref. 029439



x4



GYSFLASH Pro



GYSFLASH 30.12 & 30.24



Gysflash 30.12

12 V : 10 > 400 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

12 V : 30 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029224 ↔ 2.5 m - 6 mm²

Gysflash 30.24

6/12 V : 10 > 400 Ah 24 V : 10>200 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

6/12 V : 30 A / 24 V : 15 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029231 ↔ 2.5 m - 6 mm²



GYSFLASH 100.12



Gysflash 100.12

12 V : 20 > 1200 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

12 V : 100 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029071 ↔ 2.5 m - 16 mm²

Ref. 029415 ↔ 5 m - 16 mm²



GYSFLASH 102.12



Gysflash 102.12

12 V : 20 > 1200 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

12 V : 100 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029606 ↔ 5 m - 16 mm²



GYSFLASH 50.12 & 50.24



Gysflash 50.12

12 V : 10 > 600 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

12 V : 50 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029088 ↔ 2.5 m - 10 mm²

Gysflash 50.24

6/12/24 V : 10 > 600 Ah

9 étapes - etapas - Stufen

6/12/24 V : 50 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 029095 ↔ 2.5 m - 10 mm²

Ref. 029620 ↔ 5 m - 16 mm²



GYSFLASH 50.12 FV



Gysflash 50.12

12 V : 10 > 600 Ah

9 étapes - etapas - Stufen


12 V : 50 A

Diag+, Showroom : 12>14.8 V

Ref. 026056 ↔ 2.5 m - 10 mm²



GYSFLASH PRO 102.12 : MAGNETFIX OPTIONS

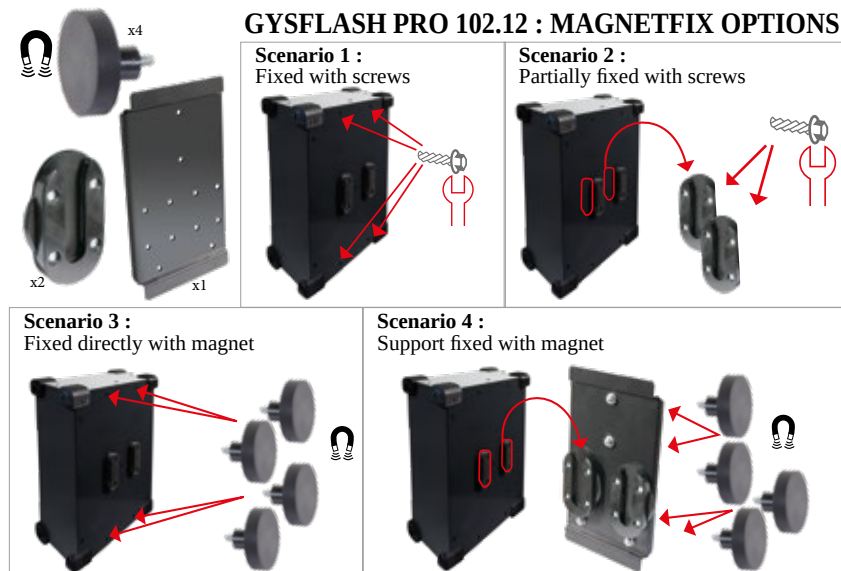

TABLETTE
MENSOLA
SOPORTE DE PARED
Ref. 055513

CHARIOT - CARRELLO
CARRO
Ref. 029491

VALISE DE CHANTIER
VALIGIA DA CANTIERE
MALETA DE PROTECCIÓN
Ref. 060432

IP67

21 x 43 x 57 cm / 3.9 kg

STANDARD CABLES

2.5 m - 16 mm²

Ref. 056503

5 m - 16 mm²

Ref. 054615

8 m - 16 mm²

Ref. 056572

NATO CABLES

5 m - 16 mm²

Ref. 026810

Nato connector

Ref. 026780

NATO ID / NCAGE :
F8154 CG730

FUSE KIT X2

Gysflash 30 : 40 A

Ref. 054646

Gysflash 40 / 50

Ref. 054653

Gysflash 100 / 102

Ref. 054585

FUSES x5

Gysflash 30 : 6.3 A

Ref. 054578

Gysflash

40/50/100/102

Ref. 056527

Un gama completa



GY S China
Lot N°15 - 6666 bd Songze
201706 Qingpu Shanghai
China
Tel : (+86) 6221 4461
Fax : (+86) 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail : contact@gys-china.com.cn