



Tester per batterie professionale con stampante integrata e schermo a colori intuitivo.

ESPERTO ASSOLUTO



Test Batteria 6 e 12 V :

Si compone di 4 fasi:

- Test sullo stato di salute della batteria
- Test di capacità di avviamento a freddo (CCA)
- Test di resistenza interna
- Test della tensione e dello stato di carica della batteria



Avviamento a 6 e 12 V :

- Test di tensione all'avvio.



Alternatore a 6 e 12 V :

- Test della tensione a vuoto, in carica e l'oscillazione della corrente in carica



Forma d'onda :

- Controlla l'ondulazione della tensione della batteria.

POLIVALENTE

Compatibile con 3 tipi di batterie al piombo da 5 a 220 Ah:

- Batterie sigillate VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Batterie LIQUIDO STANDARD
- Batterie START / STOP (EFB/AGM)

Intervalli di funzionamento:



IT	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norma internazionale	batteria marina
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-PRECISO

- Compensazione automatica della temperatura esterna.
- La misurazione dinamica della resistenza riduce al minimo la scarica della batteria e fornisce un risultato affidabile che non viene distorto da :
 - dalla carica di superficie
 - dai consumi parassiti (*fari, luci varie, ecc.*)
 - contatti difettosi (*terminali ossidati, capicorda allentati*)



Interfaccia tradotta in 13 lingue

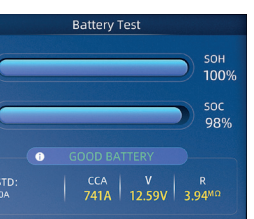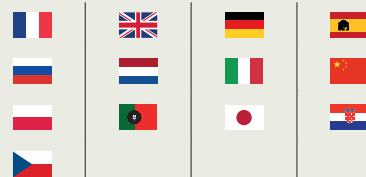

INTUITIVO E SICURO

- Schermo LCD a colori da 2,8 pollici.
- Il LED sul pannello frontale fornisce una rapida indicazione visiva del risultato del test.
- Risultato disponibile in meno di 1 secondo.
- Seguire subito con un nuovo test.
- Memorizza l'ultimo test eseguito.
- Protezione contro l'inversione di polarità.



- Applicazione su computer per lo scarico informatico degli ultimi test realizzati.



Custodia per il trasporto

Cavi scollegabili



Cavo USB



Rotolo di carta (x2)
056633

		TEST														
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE		DIGITAL	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION							
12V	5 > 220 Ah	•	min 6V	12V	•	2.8" display back-lit	1 s	instant	•	×	9 x 4 x 20 cm	620 g	1,9 m			