

La gamme Batium comandata da micro-processore vi garantisce il massimo di efficacia e di sicurezza




**35 ▶ 225 Ah**  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE




Ref. **024519**

Ref. **024632** 

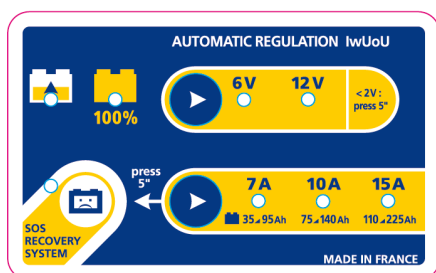

- La carica è automatica, senza sorveglianza.
- Una volta terminata la carica BATIUM mantiene il livello di carica e rimanere collegato alla batteria del veicolo in tutta sicurezza.
- Carica ultra rápida : 50 % di tempo in meno rispetto ad una carica la batteria tradizionale. Questo avviene grazie ad una carica media costante fornita nella fase "boost"
- I caricabatteria Batium a micro-processore (curva WUoU) assicurano la ricarica a 100% di tutti tipi di batteria al piombo : GEL, AGM, VRLA.
- un caricabatteria "automatico" (curva W2 o WU) carica in generale le batterie a 90%.
- Un sistema di carica intelligente : Dopo un blocco Della corrente, Batium riprende il ciclo di ricarica automaticamente dal punto in cui è stato interrotto.
- Carica forzata : Questa funzione permette il riavvio Della carica anche quando la batteria è molto scarica (tensione molto bassa).
- Protezione dell'elettronica a bordo.
- Carica la batteria senza scollegare la batteria (cariche normali).
- Garantisce la protezione contro le inversioni di polarità o gli errori di tensione della batteria.
- Nessuna tension resta sulle pinze se non sono collegate alla batteria – Corti-circuiti e scintille.
- Compensazione automatica delle oscillazioni della rete.

**IwUoU**











## Batterie solfatate da rigenerare

Questa funzione puo' essere attivata per le batterie che hanno iniziato il processo di solfatazione e che non si potranno ricaricare con una carica normale.

BATIUM attiva in questo caso un ciclo specifico di 24 ore di ricarica di rigenerazione.

Se la batteria non è rovinata in modo irreversibile, questa funzione assicura una ripresa della carica corretta in 9 casi su 10.

 EN 60335-2-29

 50/60Hz				EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUSE 			
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	225W	6-12V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	5,9 kg	✓